



POUR VOTRE SUCCÈS



COMPACTEUR XR20S

CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES

- Cabine moderne
- Le système hydraulique comprend le système de vibration hydraulique, le système de direction hydraulique et le système de contrôle de la vitesse.
- Cette machine est équipée d'un moteur diesel à rampe commune à commande électronique stage 3

Compacteur XR20S



MOTEUR

Modèle.....Shangchai SC8D175.2G2B1
Puissance nominale (kW/HP).....140/117
Vitesse de rotation nominale (tr/min).....1800



TRANSMISSION & BOITE DE VITESSE

Vitesses(km/h).....3AV
Boîte de vitesse avec synchroniseur et nouveau type de levier

Vitesse	1	2	3
Avant (km/h)	2.95	5.78	9.4



PNEUMATIQUE

Pneu.....20.5-25-16PR





SPECIFICATION TECHNIQUE

Poids maxi en marche (kg)	20000
Diamètre de la roue de vibration (mm)	1600
Garde au Sol minimale	440
Fréquence de vibration (Hz)	28/33
Charge de ligne statique (N/cm)	470
Pente (%)	30
Force de traction (kN)	353/245
Empattement (mm)	3230
Largeur de compactage (mm)	2130



DIMENSION HORS TOUT

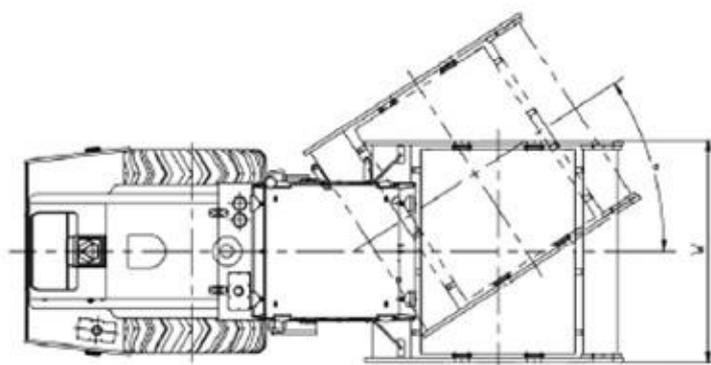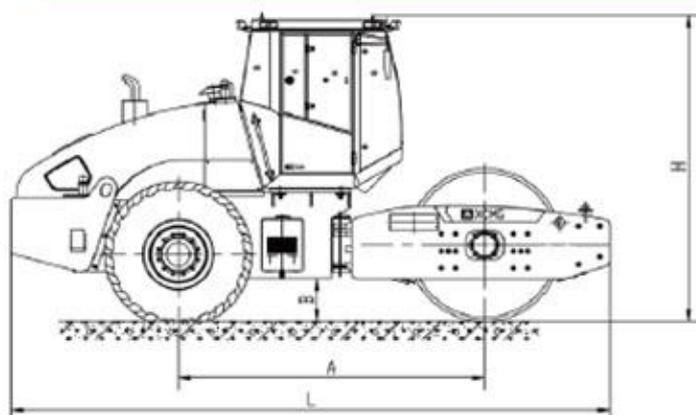

Dimension	L	W	H	A	B	α
mm	6320	2300	3200	3180	440	33°



HEAVYMAT INDUSTRY

Zone portuaire /BP : 1409 LOME TOGO
Tél : (228) 22 71 22 78/79 / fax : (228) 22 71 02 25
contact.group@heavymat.com

www.heavymat-industry.com