



GRUE MOBILE **QY50KD**

CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES

- Conçu et fabriqué par XCMG, en acier à haute résistance
- Vérin hydraulique de support avant équipé pour un fonctionnement élévateur, avec un vanne d'équilibrage installée.
- Entretien facile et rapide
- Moteur fort, puissant et fiable

Grue mobile **QY50KD**



MOTEUR

Modèle.....WD615.334
 Puissance nominale kW (tr/min).....247/2200
 Couple de sorite max. N.m (tr/min).....1350/1400



ESSIEU

Essieu 1 & 2.....15000
 Essieu 3 & 4.....26000



EQUIPEMENT DE TRAVAIL

Flèche de base (m).....6.9
 Flèche entièrement dépliée (m).....42.7
 Flèche allongé complètement + fléchette (m).....57.7
 Temps de levage de la flèche (s).....88





SPECIFICATION TECHNIQUE

L*I*h (mm).....13750*2800*3520
 Poids en marche (kg).....41000
 Garde au sol (mm).....291
 Vitesse de déplacement max. (km/h).....80
 Diamètre min de braquage (m).....24
 Aptitude (%).....40
 Capacité de levage nominale Max. (t).....50
 Rayon de travail nominal Min. (m).....3



DIMENSIONS

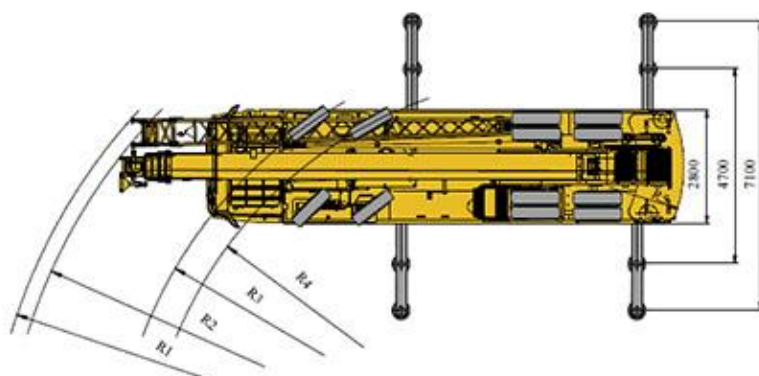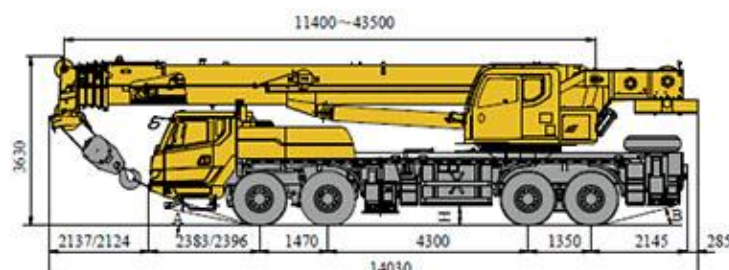

PNEU	A	B	H	R1	R2	R3	R4	R5
315/80R22.5	11°	15°	432	14600	14500	12000	11500	3900



HEAVYMAT INDUSTRY

Zone portuaire /BP : 1409 LOME TOGO
 Tél : (228) 22 71 22 78/79 / fax : (228) 22 71 02 25
 contact.group@heavymat.com

www.heavymat-industry.com